


Gebrauchsanleitung

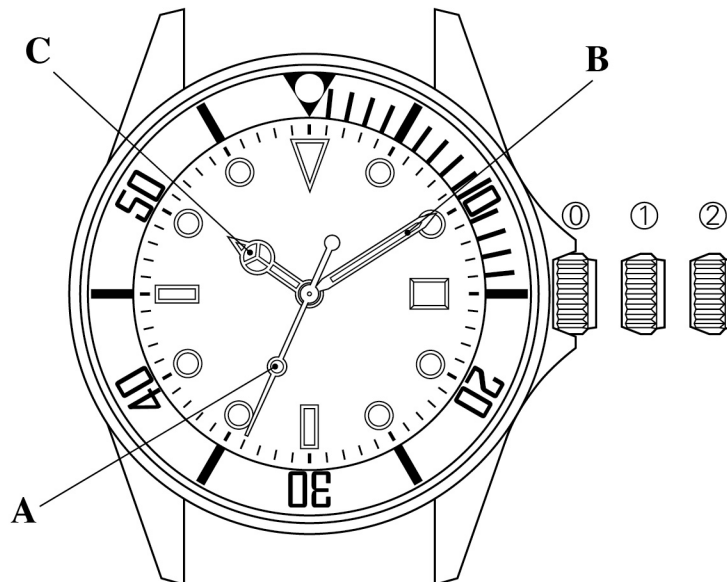

Legende

- A: Sekundenzeiger
- B: Minutenzeiger
- C: Stundenzeiger

SW-200 / ETA 2824-2

Automatik 11½

Beschreibung

Mechanisches Ankerwerk mit 28.800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz), rundes Kaliber, automatischer Aufzug mit Kugellager, 25 Steine oder 26 Steine.

Funktionen

Analoganzeige von Stunde, Minuten und Sekunden mit Datum. Die Gangreserve beträgt bei Vollaufzug mindestens 38 Stunden.

Bedienung

Durch Drehen der Krone in Position 0 (Normalstellung) bzw. durch das Tragen der Uhr am Arm wird das Werk aufgezogen. Durch Ziehen der Krone in Position 2 kann die Uhrzeit eingestellt werden, der Sekundenzeiger bleibt in dieser Stellung stehen. In Position 1 kann das Datum korrigiert werden.