


Gebrauchsanleitung

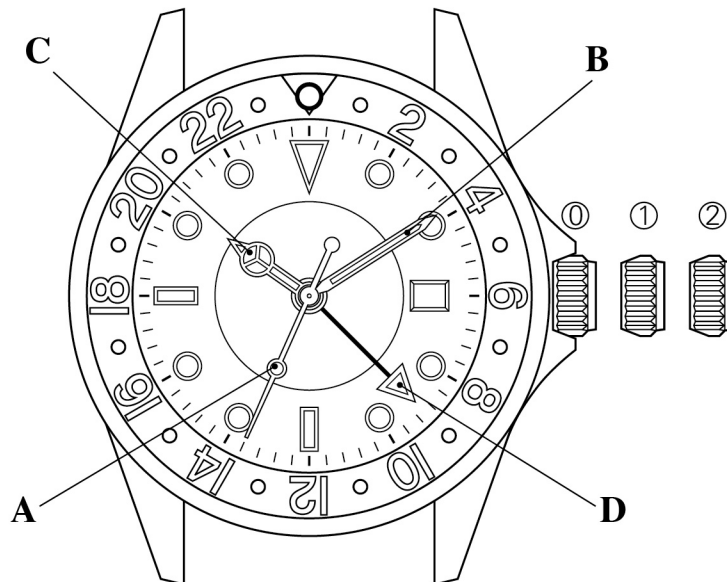

Legende

- A: Sekundenzeiger
- B: Minutenzeiger
- C: Stundenzeiger
- D: GMT Zeiger

SW330-1 / C125 / ETA 2893-2

Automatik 11½

Beschreibung

Mechanisches Ankerwerk mit 28.800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz), rundes Kaliber, automatischer Aufzug mit Kugellager, 21 Steine oder 25 Steine.

Funktionen

Analoganzeige von Stunde, Minuten und Sekunden mit Datum im Fenster, Anzeige der neuen Zeitzone mit zus. Zeiger. Die Gangreserve beträgt bei Vollaufzug mindestens 42 Stunden.

Bedienung

Durch Drehen der Krone in Position 0 (Normalstellung) bzw. durch das Tragen der Uhr am Arm wird das Werk aufgezogen. Durch Ziehen der Krone in Position 2 kann die Uhrzeit eingestellt werden, der Sekundenzeiger bleibt in dieser Stellung stehen. In Position 1 kann das Datum und die Schnellschaltung des 24-Std.-Zeigers korrigiert werden. **Das Datum nicht verstellen, wenn der 24-Std.-Zeiger zwischen 9 und 3 Uhr steht.**